



İMAJ TEKNİK

ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Model 205


İki iletken

4 Amper

Model 205

İki iletken

4 Amper

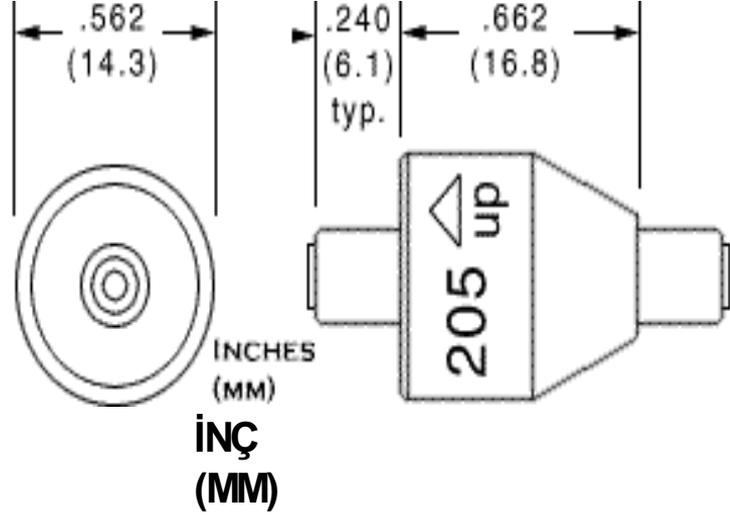

Yüksek hız modeli mevcut olan(205-H)

Düşük Tork/Düşük Sıcaklık modelleri hazır (205-L)

Paslanmaz çelik bilyalı yataklarla hazırlanmış

Model No.	Terminaler	Gerilim AC/DC	Amper Değeri @240VAC	Mak.Fre kansas MHz	Bağlantı Direnci	Maksimum Devir/Dakika	Sıcaklık Mak. F (C) / Min. F (C)	Dönüş Torku (gm-cm)	Devre Ayrılması
205	2	0-250	4	200	<1m ohm	2000	140 (60) /45(7)	75	>25Mohm
205-SS	2	0-250	4	200	<1m ohm	2000	140 (60) /45(7)	75	>25Mohm
205-L	2	0-250	4	200	<1m ohm	1200	140 (60) /-20(-29)	20	>25Mohm
205-LS	2	0-250	4	200	<1m ohm	1200	140 (60) /-20(-29)	75	>25Mohm
205-H	2	0-250	4	200	<1m ohm	3600	140 (60) /45(7)	35	>25Mohm
205-HS	2	0-250	4	200	<1m ohm	3600	140 (60) /45(7)	35	>25Mohm

"SS" işareti paslanmaz çelik bilyalı yatağı ifade eder (nemli veya paslandırıcı ortamlar için tavsiye edilir.)

"L" işareti düşük torku/düşük sıcaklığı gösterir.

"LS" işareti düşük sıcaklık ve paslanmaz çelik bilyalı yatağı ifade eder.

"H" işareti yüksek devir/dakikayı gösterir.

"HS" işareti yüksek devir/dakikayı ve paslanmaz çelik bilyalı yatağı ifade eder.



592

iki bağlantı haznesi w/ 6" kablolar(18 AWG)



591

iki bağlantı haznesi w/ tek 6" kablo(18 AWG)



594

iki bağlantı haznesi w/ iki lehim deliği 18 AWG kablo için



595

iki bağlantı başlığı- muhafazası w/iki lehim kulağı

Dönen di haza montaj için kullanılan hazne.

Aksesuarlar kablo bağlantıları için gereklidir. Ayrıca sipariş ediniz.

.63

(16.0)

TİPİ



591

SINGLE 6" 18awg LEAD
SOLDERED TO PIN-TEK 6" 18awg KURŞUN
UCA-KUTUBA
LEHİMLENMIŞ-YAPIŞTIRILMIŞ

592

(2) 6" 18awg LEADS
SOLDERED TO PIN AND SHELL-(2) 6" 18awg KURŞUN
UCA ve KABUĞA
LEHİMLENMIŞ-YAPIŞTIRILMIŞ


594

FOR 18awg WIRE

.282

(7.16)

TİPİ

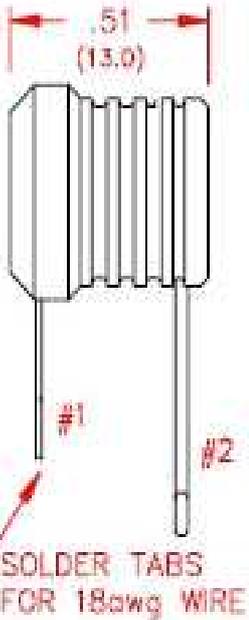595
CAP

TWO CONDUCTOR ACCESSORIES

LEHİM UÇLARI

18awg KABLO İÇİN

18awg KABLO İÇİN

İKİ İLETKENLİ AKSESUARLARI

595

BAŞLIK-MUHAFAZA

205 Bağlantıları

Metal hazne, makinenin dönen parçasının içine bastırılarak geçirilir.

Hazne makinenin dönen parçasının içine bastırılarak geçirildikten sonra, Model 205 haznenin içine geçirilir.

Metal receptacle press fits into rotating member of machine.

Model 205 plugs into receptacle after the receptacle is press fit into rotating member of machine.

Lehim kulaklarıyla plastik başlık -muhafaza

Plastic cap with solder lugs to attach stationary wires.



Cap plugs onto stationary end of 205 for attachment of stationary wires.

Sabit kabloların tutturulması için başlık, 205 in sabit ucunun üzerine geçirilir.



İmaj Teknik Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

EMEYEMEZ MAH.TUTSAK SOK. NO: 16/13-14-15

KARAKOY/İSTANBUL
TURKEY

Telefon : +90 212 235 9535 / 36
Fax : +90 212 235 9537

www.imajteknik.com
www.imajteknik.com.tr