



İMAJ TEKNİK



ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ



Model 230

İki İletken

30 Amper

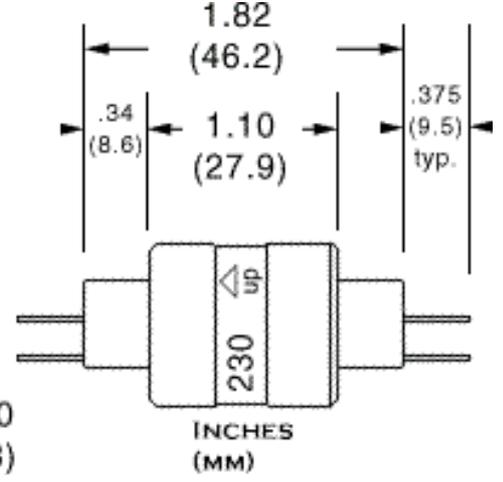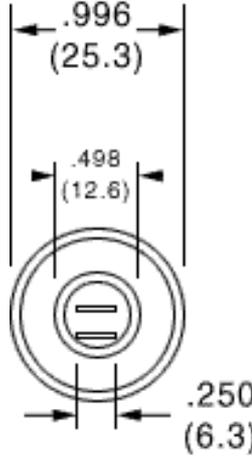

Ayrıcı Kontaklar-Araçlar İlave Edilmiş (4 lg.)

Koruyucu seti hazır

Paslanmaz çelik bilyalı yataklarla hazırlanmış (230-SS)

İNÇ
(MM)

Model No.	Terminaller	Gerilim AC/DC	Amper Değeri@2 40VAC	Maksimum Frekans MHz	Bağlantı Direnci	Maksimum Devir/Dakika	Sıcaklık Mak.F(C)/Min.F(C)	Dönüş Torku (gm-cm)	Devre Ayrılması
230	2	0-250	30	200	<1m ohm	1800	140 (60) /-20(-29)	200	>25M ohm
230-SS	2	0-250	30	200	<1m ohm	1800	140 (60) /-20(-29)	200	>25M ohm

"SS" işareti paslanmaz çelik bilyalı yatağı ifade eder. (nemli veya paslandırıcı ortamlar için tavsiye edilir.)

230 Aksesuarları



55251

Terminal 16 - 14 AWG
(Sayı-Bağlantı 2 ilave edilmiş)



57230

Tozdan/Sıvı Sıçramalarından korumak için Koruyucu Seti

IP51



55250

16-14 AWG(Sayı-Bağlantı 2 ilave edilmiş)

Diğer Kablo Ölçüleri İçin Terminaller Mevcut
(22-18 AWG ve 12-10 AWG)

Dönen milin içine
monte edilmiş
kablo bağlantıları

Standart kablo
bağlantılarının
gösterildiği sabit
uç

Stationary end
showing standard
wire connections.



Wire connections,
mounted inside
rotating shaft.

Wires crimp to terminals.
(suggested tool Thomas & Betts #WT112M)

Kablolar terminallere kıvrılır-kıvrılarak sarılır.
(önerilen alet Thomas&Betts # WT112M)

İsteğe Bağlı Koruyucu Seti ile 230 Kablo Bağlantıları

İsteğe bağlı
koruyucu setinin
gösterildiği sabit
uç


Stationary end
showing optional
boot kit.



Cutaway view

Kesit Görüntü

Dönen milin içine monte
edilmiş kablo bağlantıları
Wire connections, mounted
inside rotating shaft.

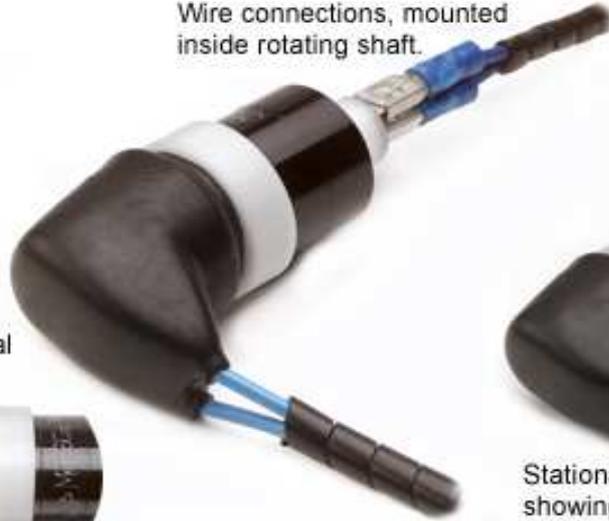

Dönen milin içine
monte edilmiş
kablo bağlantıları
Wire connections,
mounted inside
rotating shaft

Stationary end
showing optional
boot kit.

İsteğe bağlı
koruyucu setinin
gösterildiği sabit uç



İmaj Teknik Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.

EMEKYEMEZ MAH.TUTSAK SOK. NO: 16/13-14-15
KARAKOY/İSTANBUL
TURKEY

Telefon : +90 212 235 9535 / 36
Fax : +90 212 235 9537

www.imajteknik.com
www.imajteknik.com.tr